慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

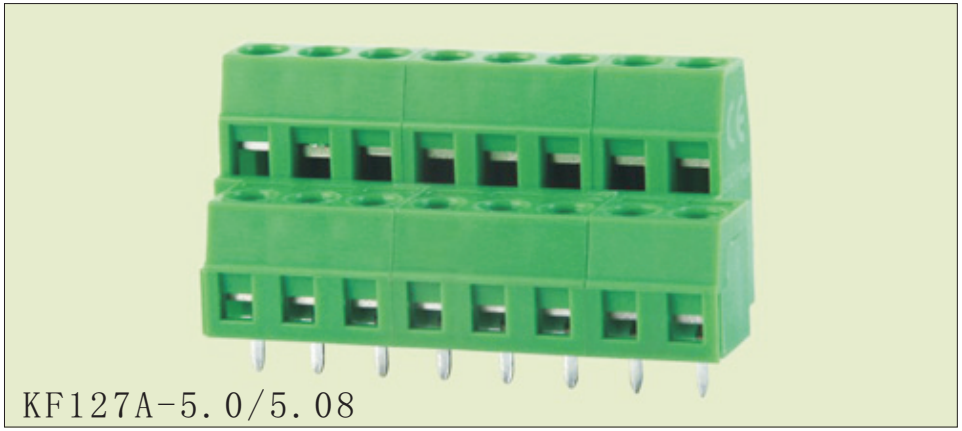

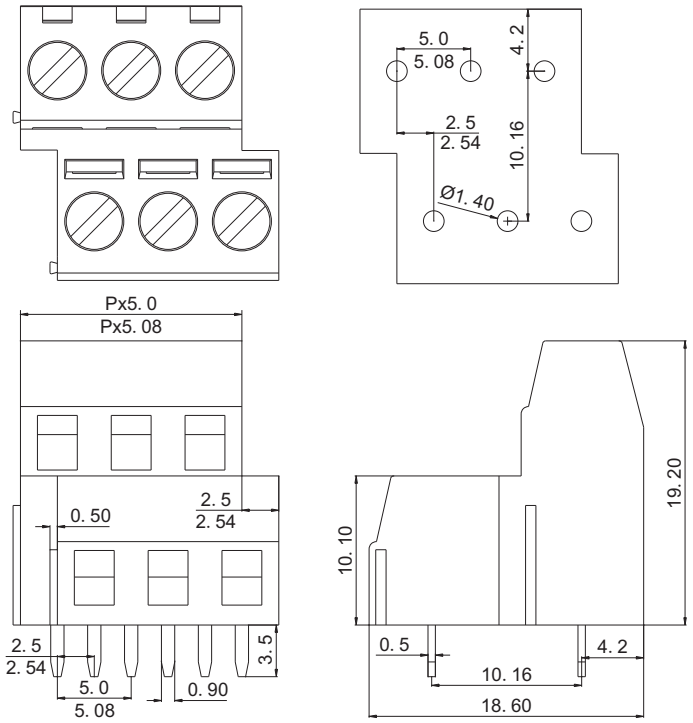

电气性能	
额定电压	300V
额定电流	10A
使用线经	26-14 AWG
耐 电 压	AC2000V/1Min

机械性能	
扭 力 距	0.4Nm(3.5Lb-in)
温度范围	-40°C—+105°C
剥线长度	4.0-5.0mm

尺寸	
间距	5.0/5.08mm
极数	2P 3P

材质及电镀	
塑体	PA66 UL94V-0
焊脚	黄铜 镀锡
方块	钢 镀锌或黄铜 镀镍
螺丝	M2.5 钢 镀锌

订购方式：

□□□ — □□ □□ P — □ □ — □□□

客户要求

型号 间距 极数

1	单倍间距
2	双倍间距

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透明
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)

THIROANGIF PROJECTION

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

NAME KF127A-5.0/5.08