慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

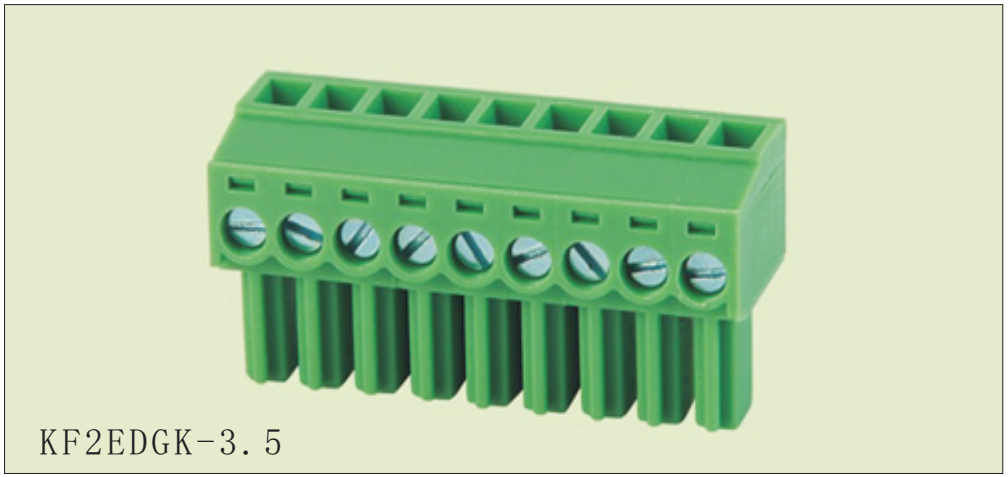

电气性能	
额定电压	300V
额定电流	8A
使用线经	28-16 AWG
耐 电 压	AC2000V/1Min
机械性能	
扭 力 距	0.2Nm(1.8Lb.in)
温度范围	-40℃—+105℃
剥线长度	7.0-8.0mm
尺寸	
间距	3.5mm
极数	2P-24P
材质及电镀	
塑体	PA66 UL94V-0
方块	黄铜 镀镍
夹子	磷铜 镀镍
螺丝	M2 钢 镀锌

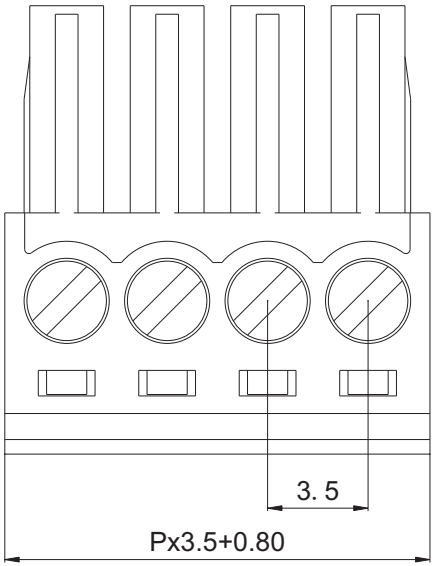

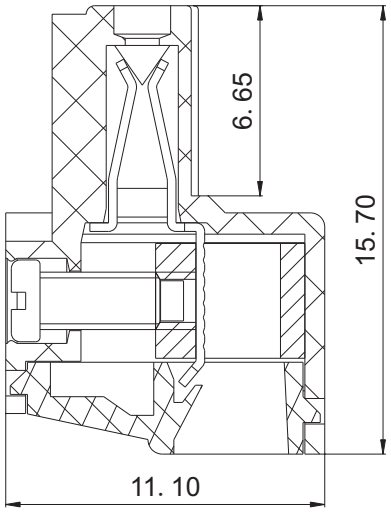

订购方式：

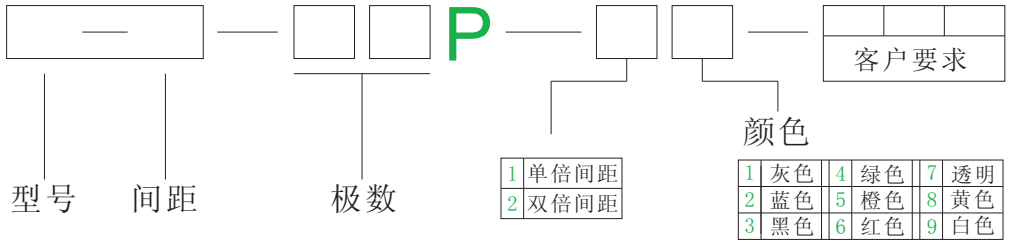

mm
(INCH)

THIROANGIF PROJECTION

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

NAME KF2EDGK-3.5